



HOJA DE DATOS

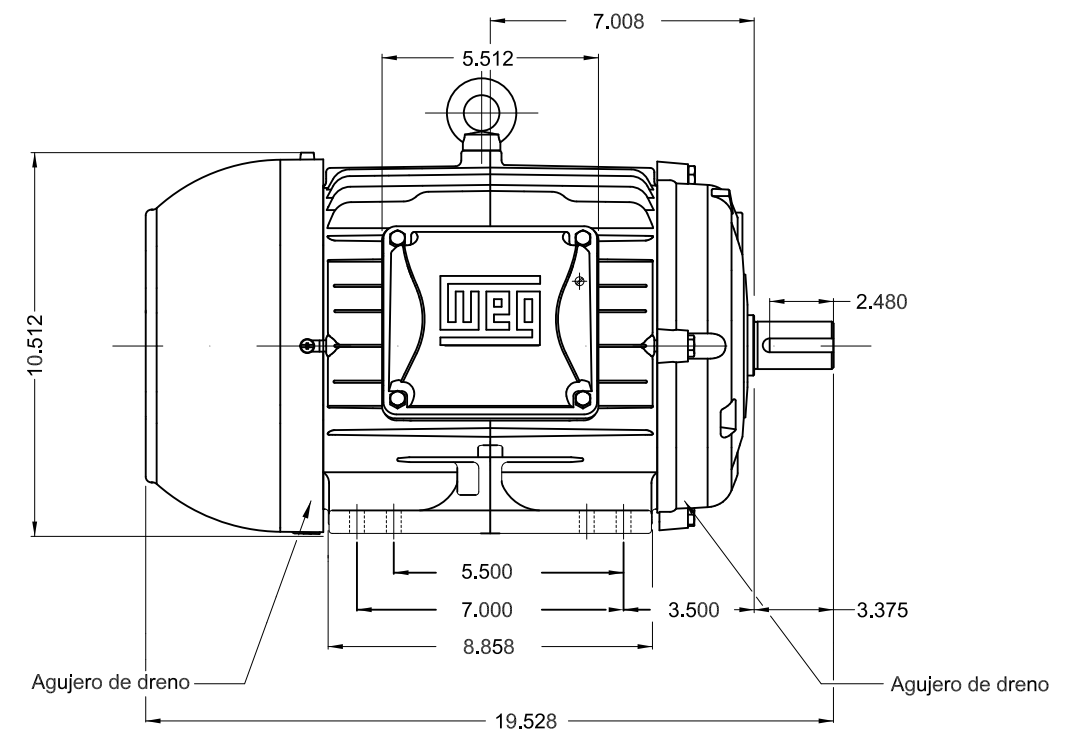


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente	: BADESA				
Referencia del cliente	: BADESA				
Línea del producto	: W22 NEMA Premium Efficiency Trifásico		Código del producto :	12860535	
			Catalog # :	00718ET3EM213TW	
Carcasa	: 213/5T		Tiempo de rotor bloqueado	: 36s (frío) 20s (caliente)	
Potencia	: 7.5 HP (5.5 kW)		Elevación de	: 80 K	
Polos	: 4		temperatura⁴	: Cont.(S1)	
Frecuencia	: 60 Hz		Régimen de servicio	: -20°C hasta +40°C	
Tensión nominal	: 230/460 V		Temperatura ambiente	: 1000 m	
Corriente nominal	: 18.4/9.18 A		Altitud	: IP55	
Corriente de arranque	: 130/65.2 A		Grado de protección	: IC411 - TEFC	
Ip/In	: 7.1x(Cód. H)		Método de refrigeración	: F-1	
Corriente en vacío	: 8.80/4.40 A		Forma constructiva	: Ambos	
Rotación nominal	: 1765 rpm		Sentido de giro ¹	: 58.0 dB(A)	
Resbalamiento	: 1.94 %		Nivel de ruido ²	: Partida directa	
Torque nominal	: 3.08 kgfm		Método de Arranque	: 74.8 kg	
Torque de arranque	: 220 %		Masa aproximada ³		
Torque máximo	: 310 %				
Clase de aislamiento	: F				
Factor de servicio	: 1.25				
Momento de inercia (J)	: 0.0566 kgm ²				
Categoría	: B				
Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación	
Rendimiento (%)	89.5	91.0	91.7	Tracción máxima	: 162 kgf
Cos Φ	0.66	0.76	0.82	Compresión máxima	: 237 kgf
Tipo de cojinete	:	<u>Delantero</u> 6308 ZZ	<u>Trasero</u> 6207 ZZ		
Sello	:	V'Ring	V'Ring		
Intervalo de lubricación	:	-	-		
Cantidad de lubricante	:	-	-		
Tipo de lubricante	:	Mobil Polyrex EM			
Notas USABLE @208V 19.9A SF 1.15 SFA 22.9A					
Esta revisión substitui y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada. (1) Mirando la punta delantera del eje del motor. (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A). (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación. (4) Al 100% de la carga completa.			Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma NEMA MG-1.		
Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	28/09/2021			Pagina 1 / 1	Revisión

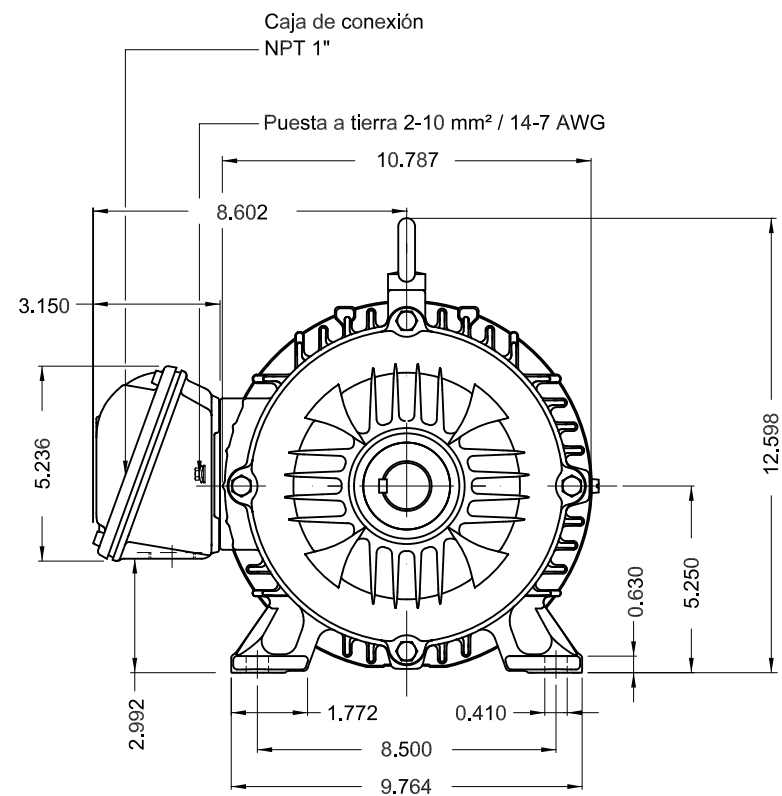

Certificación Nom-Ance
Color RAL 5009
Plan de pintura 207A
Forma constructiva NEMA F-1
Forma constructiva B3R(D)



7.5 HP 04 Polos 60 Hz								A
No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES			EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA VER
EJEC.	PIRWUSER		MOTOR TRIFASICO W22 - NEMA PREMIUM EFF CARCASA 213/5T IP55 TEFC			PREVIEW WDD		
VERIF.								
LIBER.								
FECHA LB.		WMO	Jaragua do Sul	Ingeniera del Producto	HOJA	1 / 1		