

# HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos



1182095

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1182095>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco para soporte de módulos, tamaño: B24, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación: Marco para soporte de módulos



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1182095       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | 02            |
| Clave de producto                         | AF7ACD        |
| GTIN                                      | 4063151218669 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 91.4 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 90.83 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | CN            |

Datos técnicos

Notas

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Generalidades | Este producto sustituye a 1417406 HC-M-B24-MF-H |
|---------------|-------------------------------------------------|

Propiedades del artículo

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de producto                  | Marco para soporte de módulos  |
| Serie                             | HC-M-B                         |
|                                   | HC-M-02                        |
|                                   | HC-M-03                        |
|                                   | HC-M-03/04                     |
|                                   | HC-M-04                        |
|                                   | HC-M-05                        |
|                                   | HC-M-06                        |
|                                   | HC-M-08                        |
|                                   | HC-M-08-GBIT                   |
|                                   | HC-M-12                        |
|                                   | HC-M-17                        |
|                                   | HC-M-20                        |
|                                   | HC-M-25                        |
|                                   | HC-M-DSUB                      |
|                                   | HC-M-EMV                       |
|                                   | HC-M-HV                        |
|                                   | HC-M-HS                        |
|                                   | HC-M-00                        |
| Aplicación                        | Marco para soporte de módulos  |
| Construcción                      | B24                            |
|                                   | B48                            |
| Cantidad de los puestos de módulo | 6                              |
| Ejecución                         | para lado aéreo (A, B, C, ...) |
| Tipo de borde                     | Marco para soporte de módulos  |

Datos de conexión

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conexión de conductores |                                                                            |
| Sección de conexión     | 4 mm² ... 6 mm² (para conductor PE - lado de potencia)                     |
|                         | 1 mm² ... 2,5 mm² (para conductor PE lado de mando)                        |
| Sección de conexión AWG | 12 ... 10 (para conductor PE - lado de potencia)                           |
|                         | 18 ... 14 (para conductor PE lado de mando)                                |
| Par de apriete          | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) |


Dimensiones

# HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos



1182095

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1182095>

|                        |  |                                                                                    |
|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |  |
| Anchura                |  | 34,9 mm                                                                            |
| Altura                 |  | 36 mm                                                                              |
| Longitud               |  | 111 mm                                                                             |

## Datos del material

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Material soporte de contactos | Aleación de fundición inyectada de cinc |
|-------------------------------|-----------------------------------------|

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
|-------------------|-------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------|-------------------|

## Montaje


|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | HC-MHR-PE16 (1636981) para ampliar la conexión PE a 16 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Para conductores PE debe utilizarse una protección para conductores (tornillos de conexión PE sin protección de hilos), en carcasas sin tubuladuras con salida lateral la longitud de rosca máx. de la atornilladura es de 12 mm                                                                        |
|                         | Cuando el marco para soporte de módulos se utiliza en carcasas metálicas, la conexión del conductor de tierra de protección debe garantizarse mediante la conexión de tierra de protección prevista en el marco para soporte de módulos o mediante un módulo metálico especial de tierra de protección. |

# HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1182095>

## Dibujos

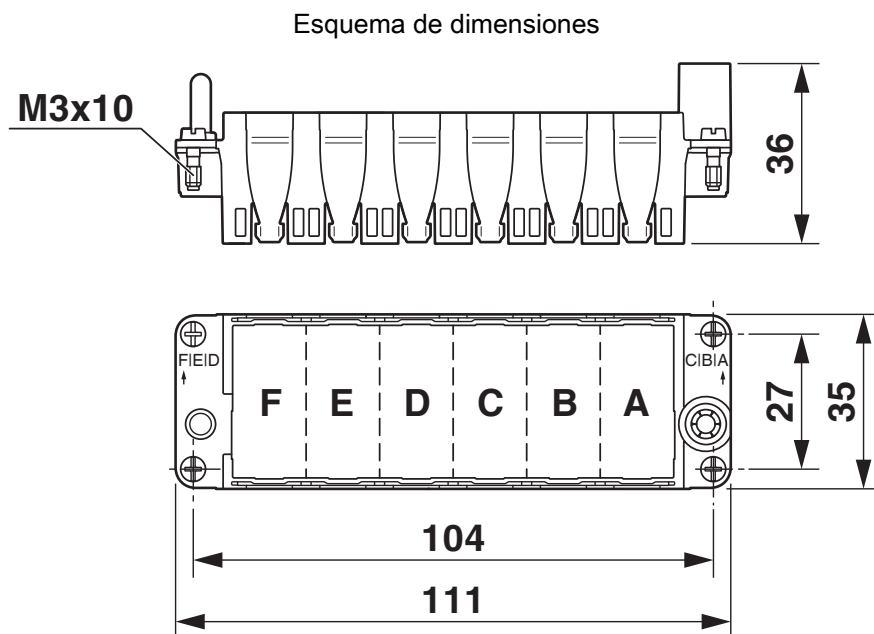

Esquema de dimensiones

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1182095>



**CSA**  
ID de homologación: 13631



**UL Recognized**  
ID de homologación: E118976



**UL Recognized**  
ID de homologación: E118976

# HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos



1182095

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1182095>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440206 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002312 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | aa266387-c6d1-4c9a-9e7b-6a50ce512bb1 |