



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Clemas modulares



Tipo de producto de clema modular: **Bornera de bloque terminal pasante**

Función del bloque: **Pasante**

Color del producto: **Gris**

Espacio entre productos: **16 mm [.629 in]**

Número de posiciones: **2**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de producto de clema modular	Bornera de bloque terminal pasante
-----------------------------------	------------------------------------

Características de la configuración

Número de niveles	1
Tipo de manómetro	B9
Número de polos	2
Número de circuitos	1
Función del bloque	Pasante
Número de posiciones	2

Características eléctricas

Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal	600 V
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Corriente nominal (IEC)	125 A
Corriente nominal (UL)	150 A
Corriente nominal (CSA)	150 A
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	3500 V
Voltaje nominal (IEC)	1000 V
Voltaje nominal (CSA)	600 V



Corriente nominal admisible de corta duración	4200 A
Voltaje de funcionamiento	1000 VAC

Características del cuerpo

Peso del producto	30 g[1.058 oz]
Color del producto	Gris

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Terminal de tornillo
--------------------------------------	----------------------

Fijación mecánica

Tipo de montaje en riel DIN	G32, TH35-15, TH35-7.5
Par de apriete	24.9 in-lbs
Tipo de montaje del conector	Riel DIN

Características de la carcasa

Material de la carcasa	Poliamida 6.6
------------------------	---------------

Dimensiones

Profundidad del producto	46.5 mm[1.831 in]
Longitud de pelado de cable	17 mm[.669 in]
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo	10 – 0 AWG
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte	6 – 35 mm²
Ancho de producto	16 mm[.629 in]
Longitud del producto	46.5 mm[1.831 in]
Altura de producto	49 mm[1.929 in]
Espacio entre productos	16 mm[.629 in]
Calibre del cable	1/0 AWG

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Operación/aplicación

Aplicación de circuitos	Potencia y señal
-------------------------	------------------

Estándares de la industria

Grado IP	IP20
----------	------



Índice de flamabilidad UL

UL 94V-0

Conformidades


Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura



Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



Piezas compatibles

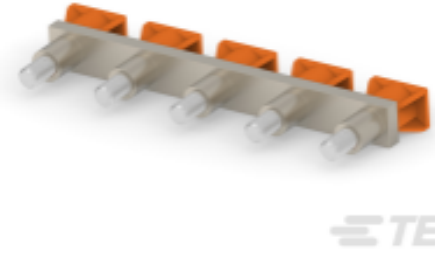Núm. de pieza de TE 1SNA163431R1300 EP16	Núm. de pieza de TE 1SNA176816R1200 CPV1-2	Núm. de pieza de TE 1SNA399903R0200 BADL	 Núm. de pieza de TE 1SNK916305R0000 JB16-5
---	---	---	---

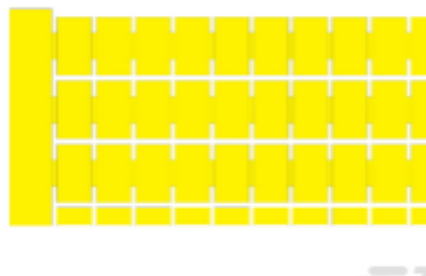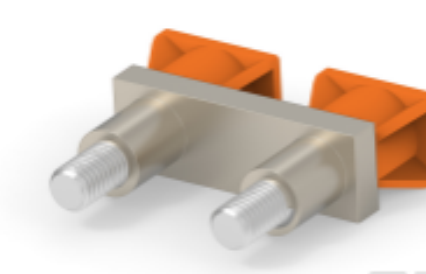





 Núm. de pieza de TE 1SNA233000R0100 RC610	 Núm. de pieza de TE 1SNA163430R2600 EP12	 Núm. de pieza de TE 1SNA116795R1100 SCFCV1-2	 Núm. de pieza de TE 1SNA150045R0000 G32-P6-1METER
 Núm. de pieza de TE 1SNA007865R2600 FC2	 Núm. de pieza de TE 1SNA179624R0400 BJDP2	 Núm. de pieza de TE 1SNA173147R2000 VSP16	 Núm. de pieza de TE 1SNA103775R0000 RC65-BL
 Núm. de pieza de TE 1SNA187312R1400 CPM	 Núm. de pieza de TE 1SNA206230R1100 RC610-GN	 Núm. de pieza de TE 1SNA234000R0200 RC810	 Núm. de pieza de TE 1SNA206231R0600 RC610-YL
 Núm. de pieza de TE 1SNA103776R0100 RC65-RD	 Núm. de pieza de TE 1SNA179623R0300 BJDP1	 Núm. de pieza de TE 1SNA179627R0700 EV16	 Núm. de pieza de TE 1SNK916302R0000 JB16-2

También en la serie | [ENTRELEC SNA](#)

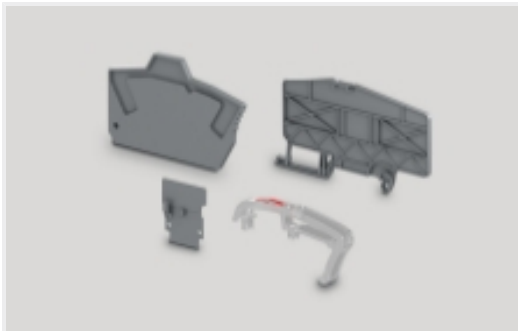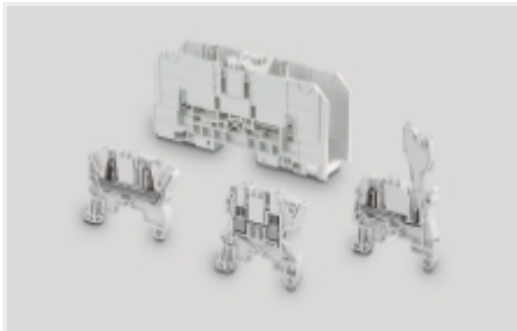 Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales(25)	 Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales(14)	 Clemas modulares(180)
---	---	--

Nuestros clientes también compraron

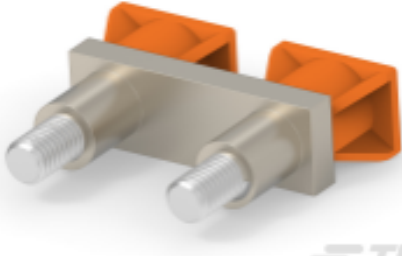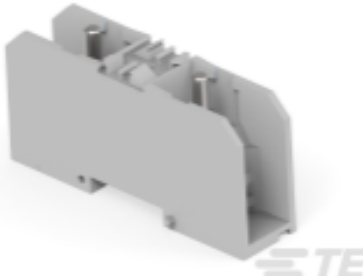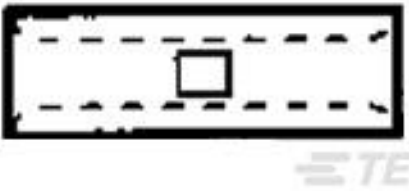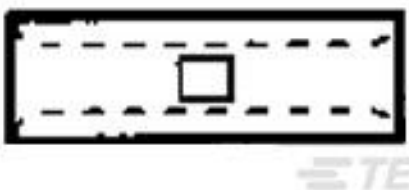

 Núm. de pieza de TE1SNA115124R0700 C4/6	 Núm. de pieza de TE1SNK916302R0000 JB16-2	Núm. de pieza de TE1SNA190018R2000 CPUF120	 Núm. de pieza de TE1SNA115120R1700 M10/10
Núm. de pieza de TE1SNA356211R0700 BRTC125A	 Núm. de pieza de TE1SNA190001R2000 D35/27.FF	Núm. de pieza de TE1SNA190019R2100 CPUF185	 Núm. de pieza de TE322324 SOLIS BUTT HT 22-16COM22-18MIL
 Núm. de pieza de TE322345 SPLICE,SOLIS BUTT HT 16-14	 Núm. de pieza de TE4-1676915-5 YR1 0.1% 9K09		

Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNA115124R0700_G.2d_dxf.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNA115124R0700_G.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNA115124R0700_G.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

Inglés

[M35/16](#)

Inglés

1SNA115124R0700

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 16 mm [.629 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 1000 VAC, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)