



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Clemas modulares



Tipo de producto de clema modular: **Bornera de bloque terminal pasante**

Función del bloque: **Pasante**

Color del producto: **Gris**

Espacio entre productos: **5 mm [.196 in]**

Número de posiciones: **2**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de producto de clema modular	Bornera de bloque terminal pasante
-----------------------------------	------------------------------------

Características de la configuración

Número de niveles	2
Tipo de manómetro	A3
Número de polos	4
Número de circuitos	2
Función del bloque	Pasante
Número de posiciones	2

Características eléctricas

Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal	300 V
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Corriente nominal (IEC)	24 A
Corriente nominal (UL)	20 A



Corriente nominal (CSA)	25 A
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	2500 V
Voltaje nominal (IEC)	630 V
Voltaje nominal (CSA)	300 V
Corriente nominal admisible de corta duración	300 A
Voltaje de funcionamiento	630 VAC

Características del cuerpo

Peso del producto	15 g[.529 oz]
Color del producto	Gris

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Terminal de tornillo
--------------------------------------	----------------------

Fijación mecánica

Tipo de montaje en riel DIN	G32, TH35-15, TH35-7.5
Par de apriete	3.5 in-lbs
Tipo de montaje del conector	Riel DIN

Características de la carcasa

Material de la carcasa	Poliamida 6.6
------------------------	---------------

Dimensiones

Profundidad del producto	52 mm[2.047 in]
Tamaño de herramienta	3.5 mm[.138 in]
Longitud de pelado de cable	9 mm[.354 in]
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo	.2 – 4 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte	.22 – 2.5 mm²
Ancho de producto	5 mm[.196 in]
Longitud del producto	52 mm[2.047 in]
Altura de producto	65.5 mm[2.579 in]
Espacio entre productos	5 mm[.196 in]
Calibre del cable	12 AWG

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]



Operación/aplicación

Aplicación de circuitos	Señal
-------------------------	-------

Estándares de la industria

Grado IP	IP20
Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles

1SNA115490R1300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA






Núm. de pieza de TE

1SNA173058R0200

DCV

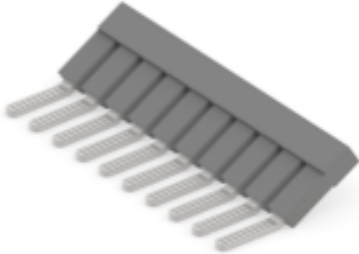

Núm. de pieza de TE

1SNA113544R1200

PC5-10



Núm. de pieza de TE

1SNA236000R0400

RCT610



Núm. de pieza de TE

1SNA177651R0500

BJS5D-20

Núm. de pieza de TE

1SNA164950R0000

AL2

Núm. de pieza de TE


1SNA173530R2400

CBM5D

Núm. de pieza de TE

1SNA007865R2600

FC2

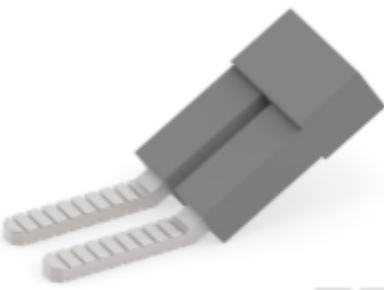

Núm. de pieza de TE

1SNA113542R1000

PC5-2

Núm. de pieza de TE

1SNA176260R1000

EV5D

Núm. de pieza de TE

1SNA118499R2300

FEM6D

Núm. de pieza de TE

1SNA113550R2400

EIP



Núm. de pieza de TE

1SNA176738R0300

BJMI5D-4



Núm. de pieza de TE

1SNA168410R0700

RTM7



Núm. de pieza de TE

1SNA176736R2100

BJMI5D-2



Núm. de pieza de TE

1SNA176740R1100


BJMI5D-10



Núm. de pieza de TE

1SNA176737R2200


BJMI5D-3



Núm. de pieza de TE

1SNA116720R2100

SCMA5D

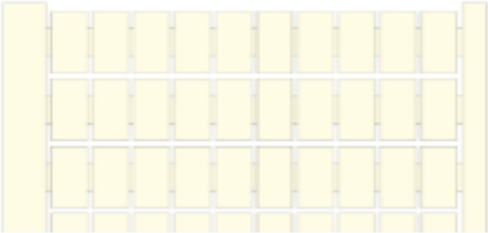

Núm. de pieza de TE


1SNA231000R0700

RC510

Núm. de pieza de TE

1SNA176259R1300

ITV5

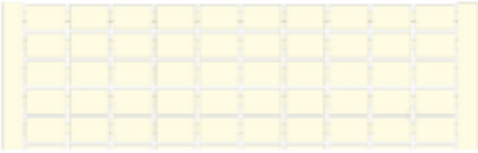

Núm. de pieza de TE


1SNA230000R1200

RC55


También en la serie | ENTRELEC SNA



Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales(25)

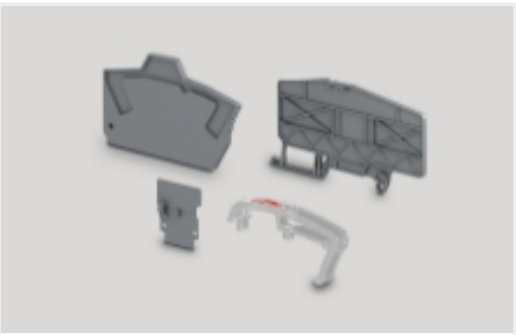

Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales(14)

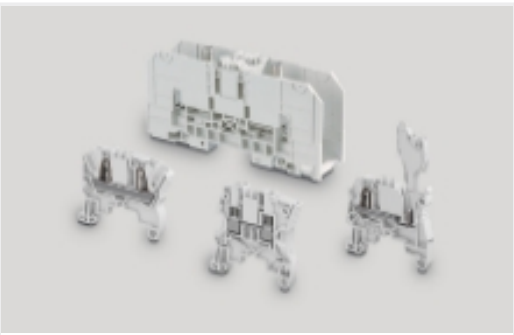


Clemas modulares(180)

Nuestros clientes también compraron




Núm. de pieza de TE
1SNA165114R1700
M6/8.P

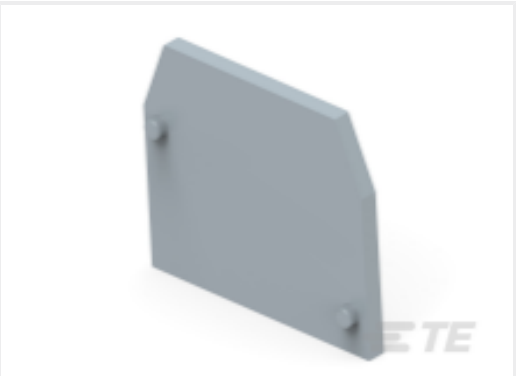

Núm. de pieza de TE
1SNA118368R1600
FEM6



Núm. de pieza de TE
1SNA115657R2500
M4/8.SF



Núm. de pieza de TE
1SNA118499R2300
FEM6D



Núm. de pieza de TE
1SNK508411R0000
ZS4-SF1-T2




Núm. de pieza de TE32205074
GX518 1Pt100 W0.15 L5/D1.8mm




Núm. de pieza de TE
1SNA165488R2700
MA2.5/5.P



Núm. de pieza de TE
1SNA125490R1500
MA2.5/5.D2.N

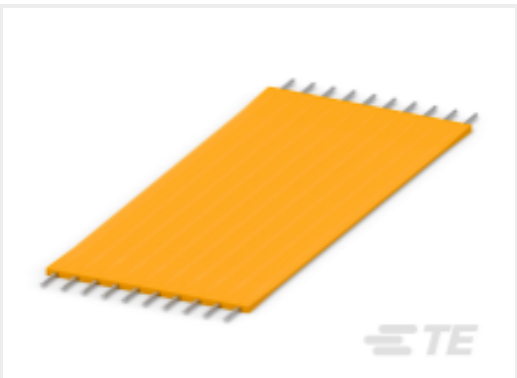

Núm. de pieza de TE4-1474678-4
FSK-11.6D-18

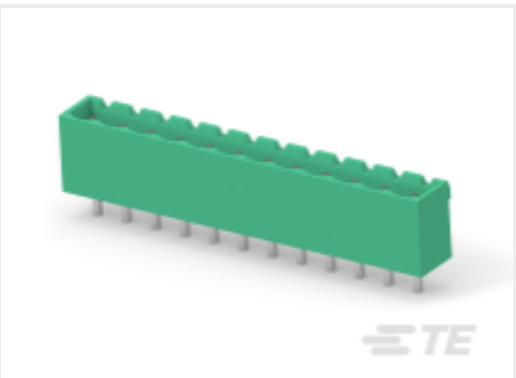

Núm. de pieza de TE1-2351885-2
12POS TB HDR 180 DEG, PITCH 5.0
&TL 4.5mm

Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNA115490R1300_E.2d_dxf.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNA115490R1300_E.3d_igs.zip

1SNA115490R1300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA



Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNA115490R1300_E.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

Inglés

[MA2.5/5.D2](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)