



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Clemas modulares



Tipo de producto de clema modular: **Bornera de bloque terminal pasante**

Función del bloque: **A tierra**

Color del producto: **Verde y amarillo**

Espacio entre productos: **5.2 mm [.205 in]**

Número de posiciones: **2**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de producto de clema modular	Bornera de bloque terminal pasante
-----------------------------------	------------------------------------

Características de la configuración

Número de niveles	1
Tipo de manómetro	A3-B3
Número de circuitos	1
Función del bloque	A tierra
Número de posiciones	2

Características eléctricas

Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	2200 V
Corriente nominal admisible de corta duración	480 A

Características del cuerpo

Peso del producto	12.1 g[.476 oz]
Color del producto	Verde y amarillo

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Terminal de tornillo
--------------------------------------	----------------------

Fijación mecánica



Tipo de montaje en riel DIN	TH35-15, TH35-7.5
Tipo de montaje del conector	Riel DIN

Características de la carcasa

Material de la carcasa	Poliamida
------------------------	-----------

Dimensiones

Profundidad del producto	47.4 mm[1.878 in]
Tamaño de herramienta	3.5 mm[.138 in]
Longitud de pelado de cable	10.5 mm[.413 in]
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo	24 – 12 AWG
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo	.22 – 4 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo	.22 – 2.5 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo	24 – 12 AWG
Longitud del producto	47.4 mm[1.87 in]
Altura de producto	59.5 mm[2.342 in]
Espacio entre productos	5.2 mm[.205 in]
Calibre del cable	12 AWG

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Operación/aplicación

Aplicación de circuitos	Potencia y señal
-------------------------	------------------

Estándares de la industria

Grado IP	IP20
Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima




	del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles

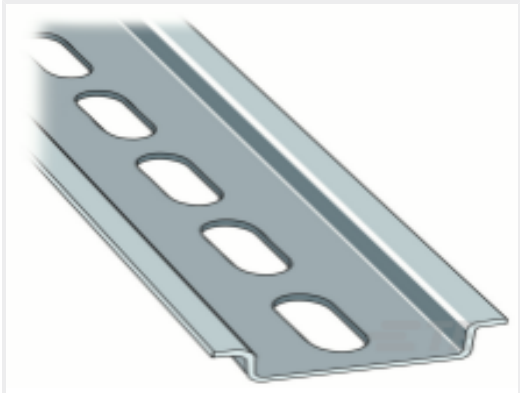


Núm. de pieza de TE
1SNA173220R0500
PR30



Núm. de pieza de TE
1SNK900200R0000
TC5



Núm. de pieza de TE
1SNK900103R0000
CS-R1

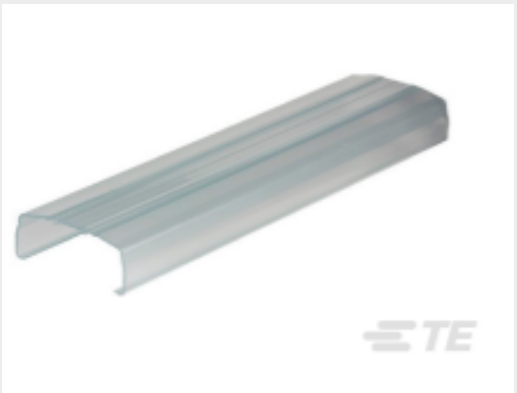

Núm. de pieza de TE
1SNK900604R0000
CO




Núm. de pieza de TE
1SNK900002R0000
BAZ1



Núm. de pieza de TE
1SNK900611R0000
UMH



Núm. de pieza de TE
1SNK140000R0000
MC512

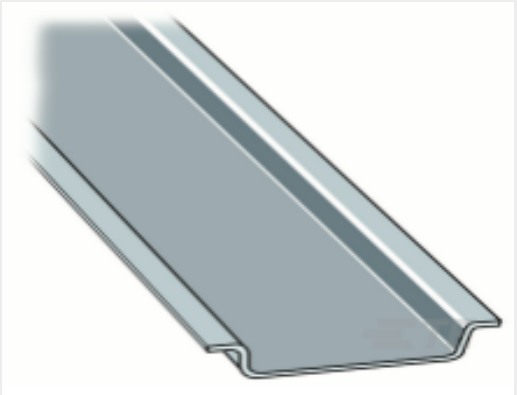

Núm. de pieza de TE
1SNA174300R1700
PR3.Z2






Núm. de pieza de TE

1SNK900201R0000

TC5-R1

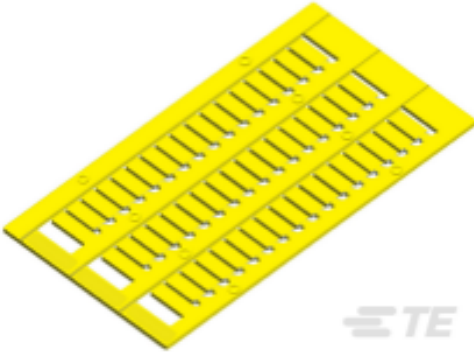

Núm. de pieza de TE

1SNK140004R0000

MC512-YL



Núm. de pieza de TE

1SNK900203R0000

TP2



Núm. de pieza de TE

1SNK505910R0000


ES4



Núm. de pieza de TE

1SNK900606R0000


LH-J

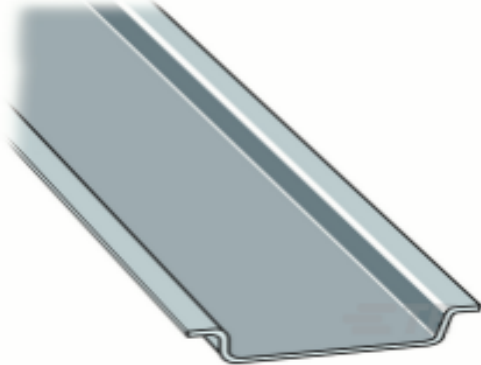

Núm. de pieza de TE

1SNA164800R0300


PR3.G2

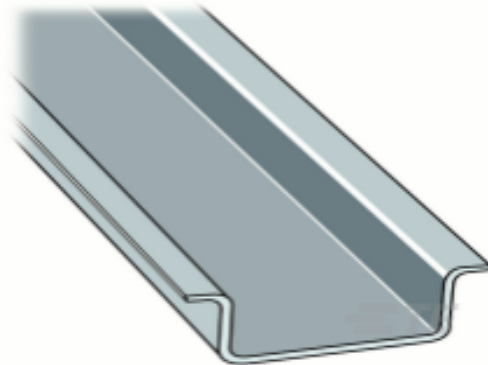

Núm. de pieza de TE

1SNA168700R2200

PR5



Núm. de pieza de TE

1SNK900624R0000

KCO



Núm. de pieza de TE

1SNK900205R0000

TP4



Núm. de pieza de TE

1SNK900101R0000

CS



Núm. de pieza de TE

1SNK149999R0000

MC512PA



Núm. de pieza de TE


1SNK900001R0000

BAM4


También en la serie | ENTRELEC SNK



Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales(67)



Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales(31)

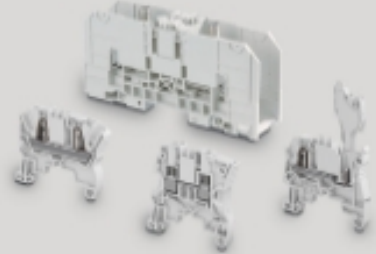

Clemas modulares(319)


Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TE

1SNK900103R0000

CS-R1



Núm. de pieza de TE

1SNK50564R0000

ZS4-BR



Núm. de pieza de TE

1SNK506010R0000

ZS6



Núm. de pieza de TE


1SNK506150R0000

ZS6-PE






Núm. de pieza de TE
1SNK905304R0000
JB5-4

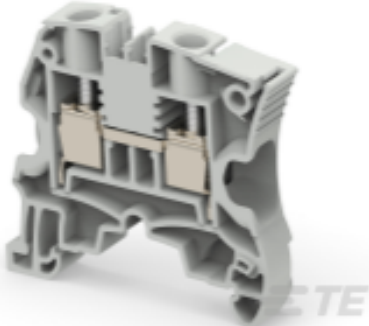

Núm. de pieza de TE
1SNK508010R0000
ZS10




Núm. de pieza de TE
1SNK505210R0000
ZS4-D2



Núm. de pieza de TE
1SNK505062R0000
ZS4-RD



Núm. de pieza de TE
1SNK508410R0000
ZS4-SF1



Núm. de pieza de TE1241000-1
ADERENDHUEL,WS0,5M

Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNK505150R0000_A.2d_dxf.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNK505150R0000_A.3d_igs.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNK505150R0000_A.3d_stp.zip

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

ZS4-PE

Inglés

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

Inglés

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

Inglés

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

Francés

Essential Entrelec Terminal Blocks

1SNK505150R0000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 5.2 mm [.205 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, ENTRELEC SNK



Inglés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Japonés

[Homologaciones de la agencia](#)

[ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE](#)

Inglés