



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Clemas modulares



Tipo de producto de clema modular: **Bornera de bloque terminal pasante**

Función del bloque: **A tierra**

Color del producto: **Verde y amarillo**

Espacio entre productos: **10 mm [.394 in]**

Número de posiciones: **2**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de producto de clema modular	Bornera de bloque terminal pasante
-----------------------------------	------------------------------------

Características de la configuración

Número de niveles	1
Tipo de manómetro	A6-B6
Número de circuitos	1
Función del bloque	A tierra
Número de posiciones	2

Características eléctricas

Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	2200 V
Corriente nominal admisible de corta duración	1920 A

Características del cuerpo

Peso del producto	32 g[1.129 oz]
Color del producto	Verde y amarillo

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Terminal de tornillo
--------------------------------------	----------------------

Fijación mecánica



Tipo de montaje en riel DIN	TH35-15, TH35-7.5
Tipo de montaje del conector	Riel DIN

Características de la carcasa

Material de la carcasa	Poliamida
------------------------	-----------

Dimensiones

Profundidad del producto	48.8 mm[1.921 in]
Tamaño de herramienta	5.5 mm[.217 in]
Longitud de pelado de cable	13.5 mm[.531 in]
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo	24 – 4 AWG
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo	.5 – 16 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo	.5 – 10 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo	24 – 4 AWG
Longitud del producto	48.8 mm[1.921 in]
Altura de producto	60.6 mm[2.386 in]
Espacio entre productos	10 mm[.394 in]
Calibre del cable	4 AWG

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Operación/aplicación

Aplicación de circuitos	Potencia y señal
-------------------------	------------------

Estándares de la industria

Grado IP	IP20
Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima



	del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JUNE 2024 (241) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles

Núm. de pieza de TE
1SNA174300R1700
PR3.Z2

Núm. de pieza de TE
1SNK900201R0000
TC5-R1

Núm. de pieza de TE
1SNK900203R0000
TP2

Núm. de pieza de TE
1SNK505910R0000
ES4




Núm. de pieza de TE
1SNA173220R0500
PR30

Núm. de pieza de TE
1SNK900103R0000
CS-R1



Núm. de pieza de TE
1SNK900604R0000
CO

Núm. de pieza de TE
1SNK900002R0000
BAZ1

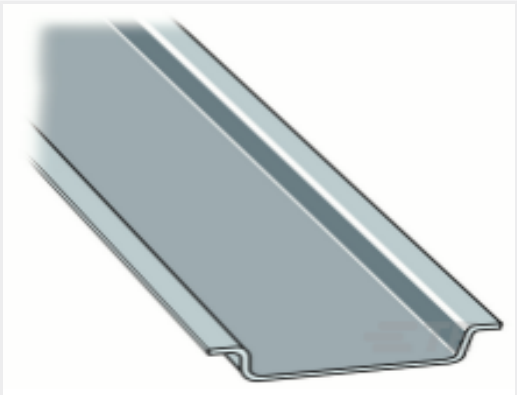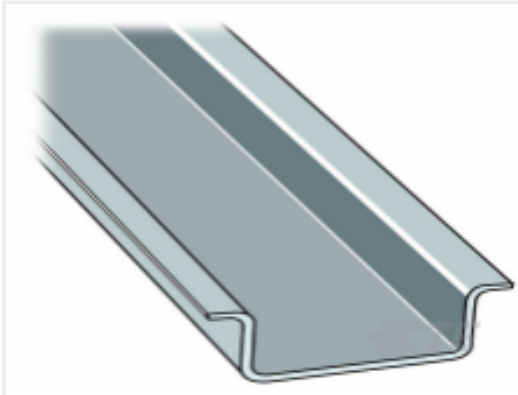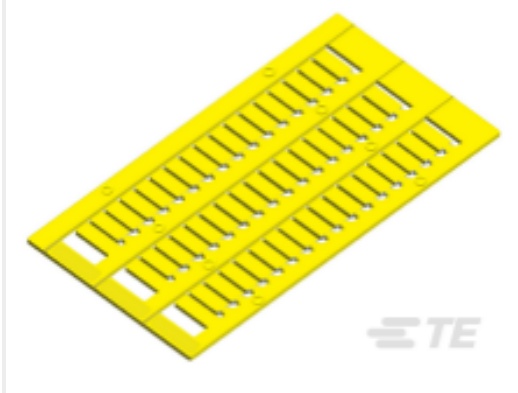

 Núm. de pieza de TE 1SNK900611R0000 UMH	 Núm. de pieza de TE 1SNK510066R0000 ZS16-BK	 Núm. de pieza de TE 1SNK510062R0000 ZS16-RD	 Núm. de pieza de TE 1SNK169999R0000 MC812PA
 Núm. de pieza de TE 1SNA164800R0300 PR3.G2	 Núm. de pieza de TE 1SNA168700R2200 PR5	 Núm. de pieza de TE 1SNK900603R0000 JB85-3	 Núm. de pieza de TE 1SNK900624R0000 KCO
 Núm. de pieza de TE 1SNK900205R0000 TP4	 Núm. de pieza de TE 1SNK160004R0000 MC812-YL	 Núm. de pieza de TE 1SNK900101R0000 CS	 Núm. de pieza de TE 1SNK900001R0000 BAM4

También en la serie | ENTRELEC SNK

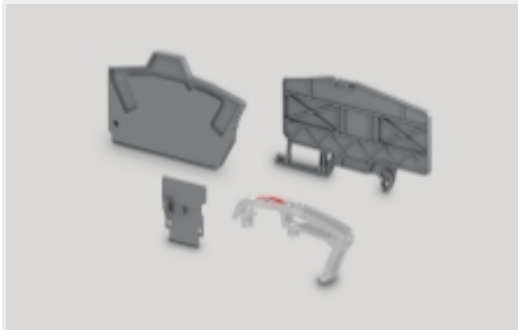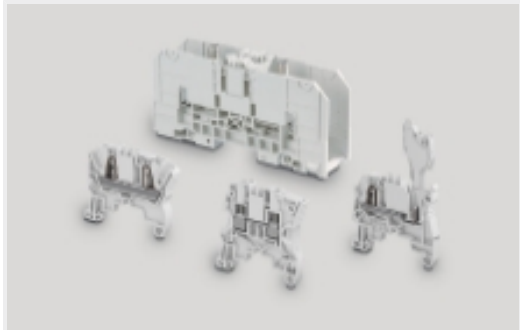 Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales(67)	 Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales(31)	 Clemas modulares(319)
---	---	--

Nuestros clientes también compraron

 Núm. de pieza de TE 1SNK526150R0000 ZS95-PE	 Núm. de pieza de TE 1SNK508312R0000 ZS10-ST-1	 Núm. de pieza de TE 1SNK531010R0000 ZS150	 Núm. de pieza de TECAT-Z62-W1-DP PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant
--	---	--	--



Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK510150R0000_A.2d_dxf.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK510150R0000_A.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK510150R0000_A.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

ZS16-PE

Inglés

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

Inglés

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Francés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Inglés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Japonés

Homologaciones de la agencia

[ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE](#)

Inglés

1SNK510150R0000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 10 mm [.394 in] Spacing, 2
Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 4 AWG, ENTRELEC SNK

