



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Clemas modulares



Tipo de producto de clema modular: **Bornera de bloque terminal pasante**

Función del bloque: **A tierra**

Color del producto: **Verde y amarillo**

Espacio entre productos: **16 mm [.63 in]**

Número de posiciones: **2**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de producto de clema modular	Bornera de bloque terminal pasante
-----------------------------------	------------------------------------

Características de la configuración

Número de niveles	1
Tipo de manómetro	A9
Número de circuitos	1
Función del bloque	A tierra
Número de posiciones	2

Características eléctricas

Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	2200 V
Corriente nominal admisible de corta duración	4200 A

Características del cuerpo

Peso del producto	81.8 g[3.22 oz]
Color del producto	Verde y amarillo

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Terminal de tornillo
--------------------------------------	----------------------

Fijación mecánica



Tipo de montaje en riel DIN	TH35-15, TH35-7.5
Tipo de montaje del conector	Riel DIN

Características de la carcasa

Material de la carcasa	Poliamida
------------------------	-----------

Dimensiones

Profundidad del producto	58 mm[2.283 in]
Longitud de pelado de cable	17 mm[.669 in]
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo	10 – 2 AWG
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo	4 – 35 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo	4 – 35 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo	10 – 0 AWG
Longitud del producto	58 mm[2.28 in]
Altura de producto	59 mm[2.323 in]
Espacio entre productos	16 mm[.63 in]
Calibre del cable	2 AWG

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Operación/aplicación

Aplicación de circuitos	Potencia y señal
-------------------------	------------------

Estándares de la industria

Grado IP	IP10
Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](https://www.te.com)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant with Exemptions
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant with Exemptions
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	Materiales restringidos por encima del umbral



Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006

Lista actual de candidatos de la ECHA:

JAN 2025 (247)

Lista de candidatos declarados en contra:

JAN 2025 (247)

SVHC > umbral:

Pb (.35% in 74025572)

Artículo de Declaraciones de uso seguro:

Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

Contenido halógeno

Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.





Capacidad del proceso de soldadura

No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles

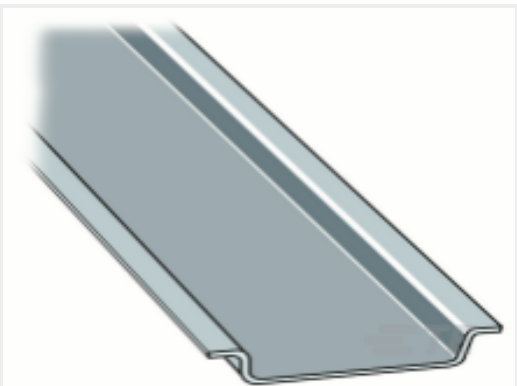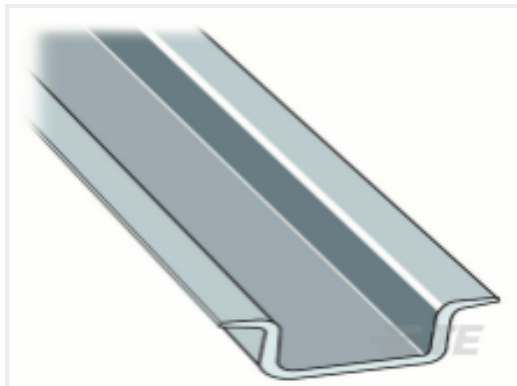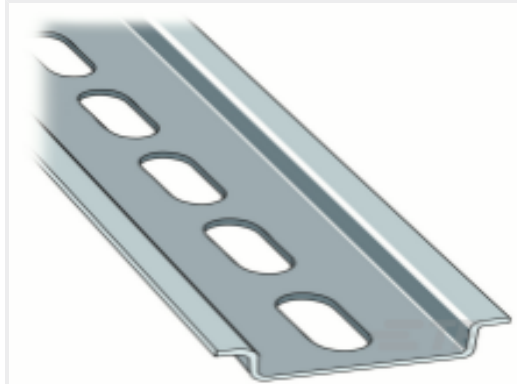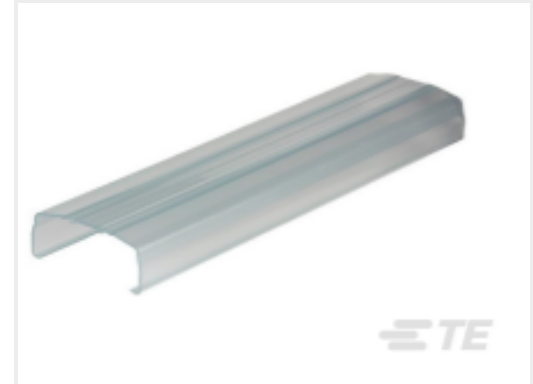 Núm. de pieza de TE 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 Núm. de pieza de TE 1SNA168500R1200 PR4	 Núm. de pieza de TE 1SNK516062R0000 ZS35-BK	 Núm. de pieza de TE 1SNK900613R0000 PROCAP8
 Núm. de pieza de TE 1SNK160000R0000 MC812	 Núm. de pieza de TE 1SNA173220R0500 PR30	 Núm. de pieza de TE 1SNK900103R0000 CS-R1	 Núm. de pieza de TE 1SNK900604R0000 CO



Núm. de pieza de TE
1SNK516061R0000
[ZS35-RD](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK900611R0000
[UMH](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK169999R0000
[MC812PA](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK900102R0000
[BAZH1](#)

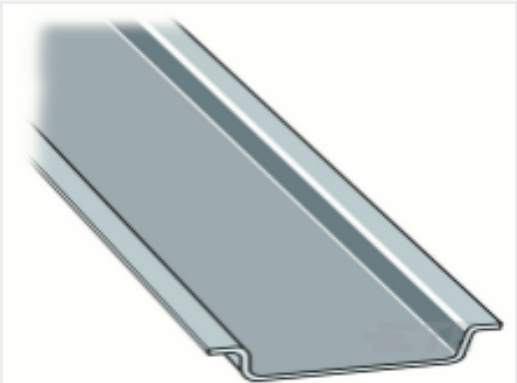


Núm. de pieza de TE
1SNA164800R0300
[PR3.G2](#)

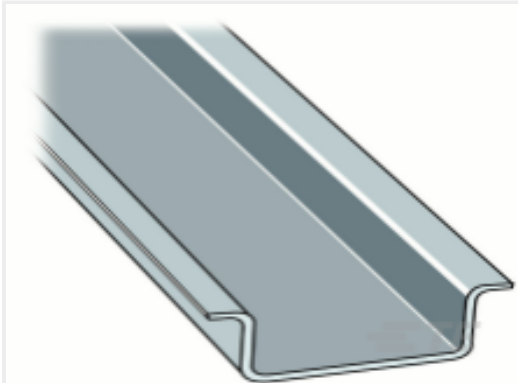

Núm. de pieza de TE
1SNA168700R2200
[PR5](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK900624R0000
[KCO](#)

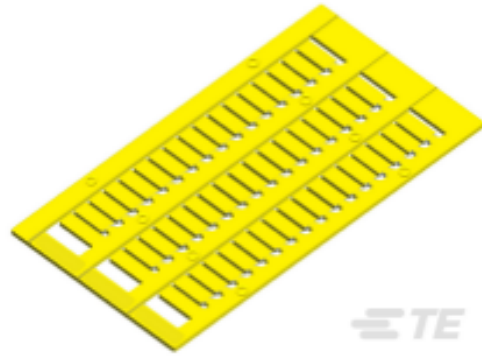


Núm. de pieza de TE
1SNK160004R0000
[MC812-YL](#)


También en la serie **ENTRELEC SNK**



[Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales\(67\)](#)




[Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales\(31\)](#)

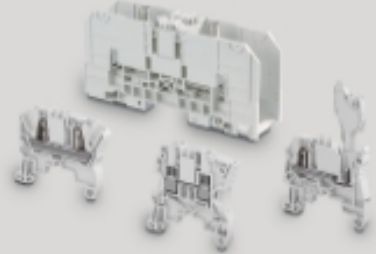


[Clemas modulares\(319\)](#)

Nuestros clientes también compraron

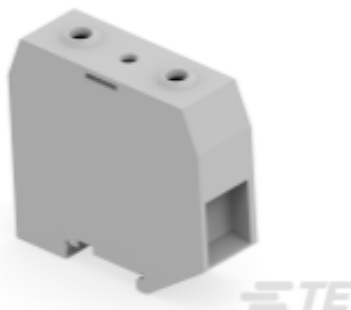


Núm. de pieza de TE
1SNK526010R0000
[ZS95](#)

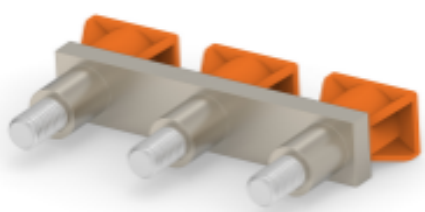


Núm. de pieza de TE
1SNK916303R0000
[JB16-3](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK510150R0000
[ZS16-PE](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK526150R0000
[ZS95-PE](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK522010R0000
[ZS70](#)

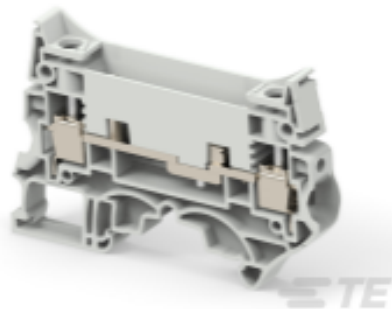

Núm. de pieza de TE
1SNK508312R0000
[ZS10-ST-1](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK516011R0000
[ZS50](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK510010R0000
[ZS16](#)

1SNK516150R0000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 16 mm [.63 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 2 AWG, ENTRELEC SNK



Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK516150R0000_A.2d_dxf.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK516150R0000_A.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK516150R0000_A.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

ZS35-PE

Inglés

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

Inglés

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Francés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Inglés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Japonés

Homologaciones de la agencia

[ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE](#)

Inglés

1SNK516150R0000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 16 mm [.63 in] Spacing, 2
Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 2 AWG, ENTRELEC SNK

