




Conectores > Clemas y tiras de terminales > Clemas modulares

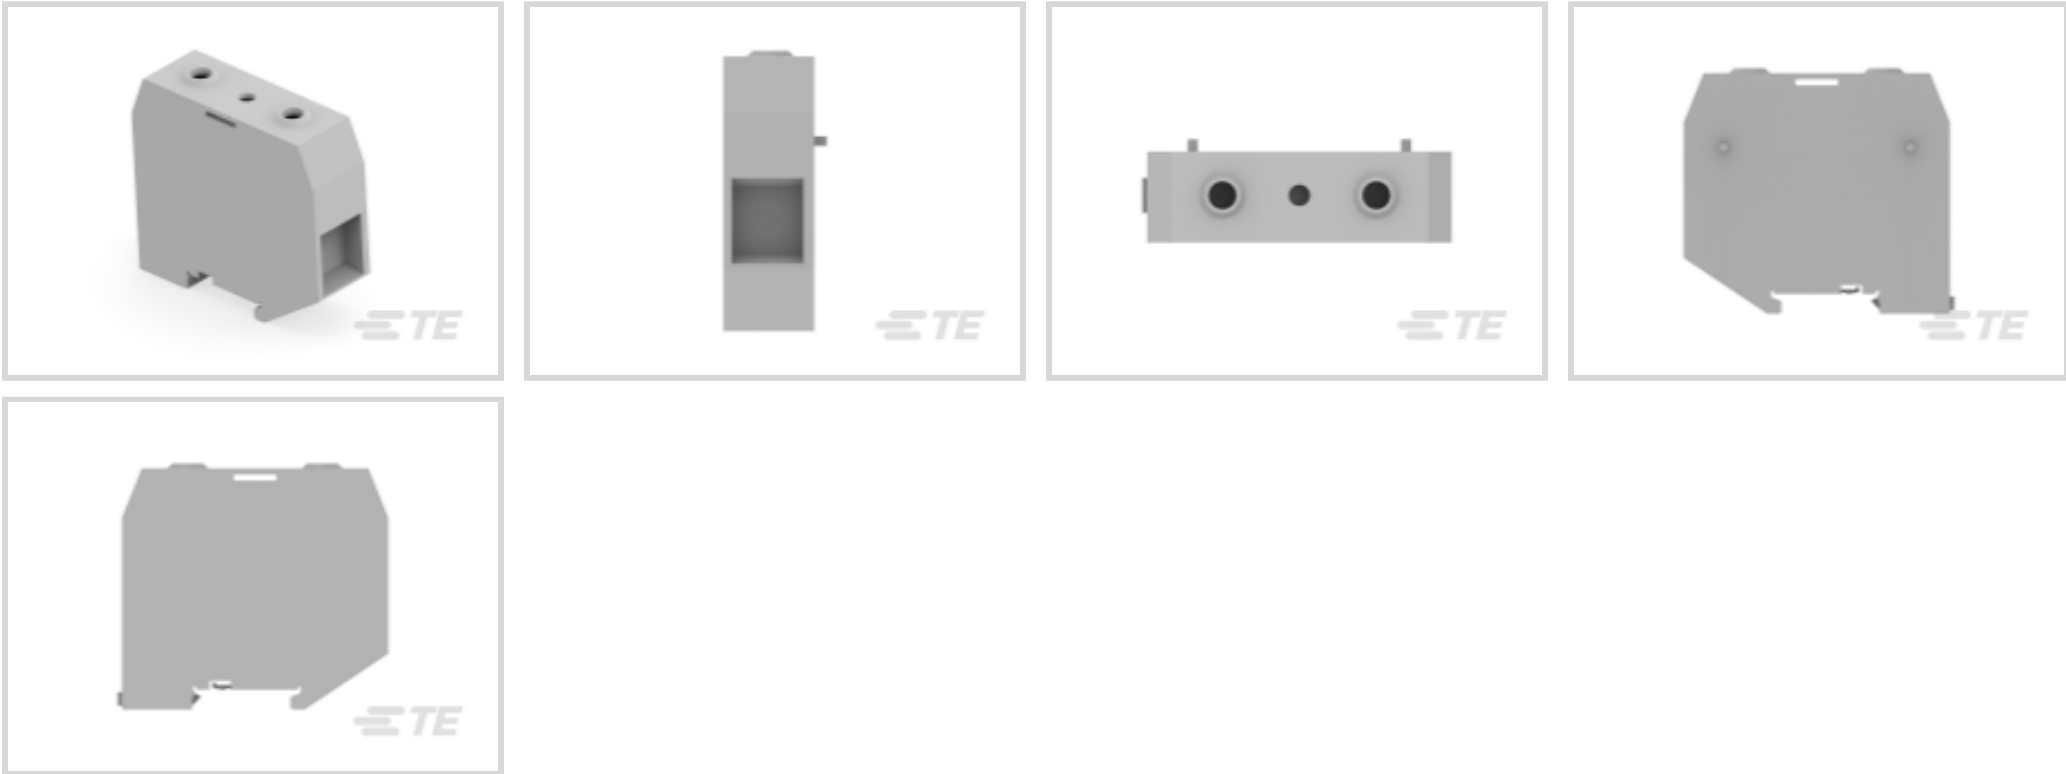

Tipo de producto de clema modular: **Bornera de bloque terminal pasante**

Función del bloque: **Pasante**

Color del producto: **Gris**

Espacio entre productos: **26 mm [1.024 in]**

Número de posiciones: **2**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de producto de clema modular	Bornera de bloque terminal pasante
-----------------------------------	------------------------------------

Características de la configuración

Número de niveles	1
Tipo de manómetro	B12
Número de circuitos	1
Función del bloque	Pasante
Número de posiciones	2

Características eléctricas

Pérdida de potencia	7.4 W
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal	1000 V
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Corriente nominal (IEC)	232 A
Corriente nominal (UL)	230 A



Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	3500 V
Voltaje nominal (IEC)	1000 V
Voltaje nominal (CSA)	600 V
Corriente nominal admisible de corta duración	11400 A
Voltaje de funcionamiento	1000 VAC

Características del cuerpo

Peso del producto	215.1 g[8.468 oz]
Color del producto	Gris

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Terminal de tornillo
--------------------------------------	----------------------

Fijación mecánica

Tipo de montaje en riel DIN	TH35-15, TH35-7.5
Tipo de montaje del conector	Riel DIN

Características de la carcasa

Material de la carcasa	Poliamida
------------------------	-----------

Dimensiones

Profundidad del producto	80.1 mm[3.153 in]
Longitud de pelado de cable	26 mm[1.024 in]
Capacidad de circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de tornillo	4 – 2 AWG
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de tornillo	6 AWG
Capacidad de circuito principal - 2 conductores flexibles por abrazadera de tornillo	4 – 2 AWG
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo	2 – 0000 AWG
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo	35 – 50 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo	35 – 95 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo	35 – 50 mm²
Longitud del producto	80.1 mm[3.15 in]
Altura de producto	87 mm[3.425 in]
Espacio entre productos	26 mm[1.024 in]



Calibre del cable	3/0 AWG
-------------------	---------

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Operación/aplicación

Aplicación de circuitos	Potencia y señal
-------------------------	------------------

Estándares de la industria

Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0
---------------------------	----------

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



Piezas compatibles

Núm. de pieza de TE
1SNK169999R0000
[MC812PA](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK900102R0000
[BAZH1](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA164800R0300
[PR3.G2](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA168700R2200
[PR5](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK926302R0000
[JB26-2](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK160004R0000
[MC812-YL](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA173220R0500
[PR30](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK900611R0000
[UMH](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA174300R1700
[PR3.Z2](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK926303R0000
[JB26-3](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK926310R0000
[JB26-10](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK926305R0000
[JB26-5](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA168500R1200
[PR4](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK900613R0000
[PROCAP8](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK160000R0000
[MC812](#)

También en la serie | **ENTRELEC SNK**

Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales(67)

Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales(31)

Clemas modulares(319)



Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TE
1SNK508312R0000
[ZS10-ST-1](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK531010R0000
[ZS150](#)



Núm. de pieza de TECAT-Z62-W1-DP
[PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK510150R0000
[ZS16-PE](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK512010R0000
[ZS25](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK510010R0000
[ZS16](#)

Documentos

Archivos CAD

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK526010R0000_C.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK526010R0000_C.3d_stp.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK526010R0000_C.2d_dxf.zip](#)

Inglés

[3D PDF](#)

3D

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

[ZS95](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

Inglés

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

1SNK526010R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 26 mm [1.024 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 1000 VAC, ENTRELEC SNK



Francés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Inglés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Japonés

[Homologaciones de la agencia](#)
[ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE](#)

Inglés