




Conectores > Clemas y tiras de terminales > Accesorios para clemas y tiras de terminales > Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales

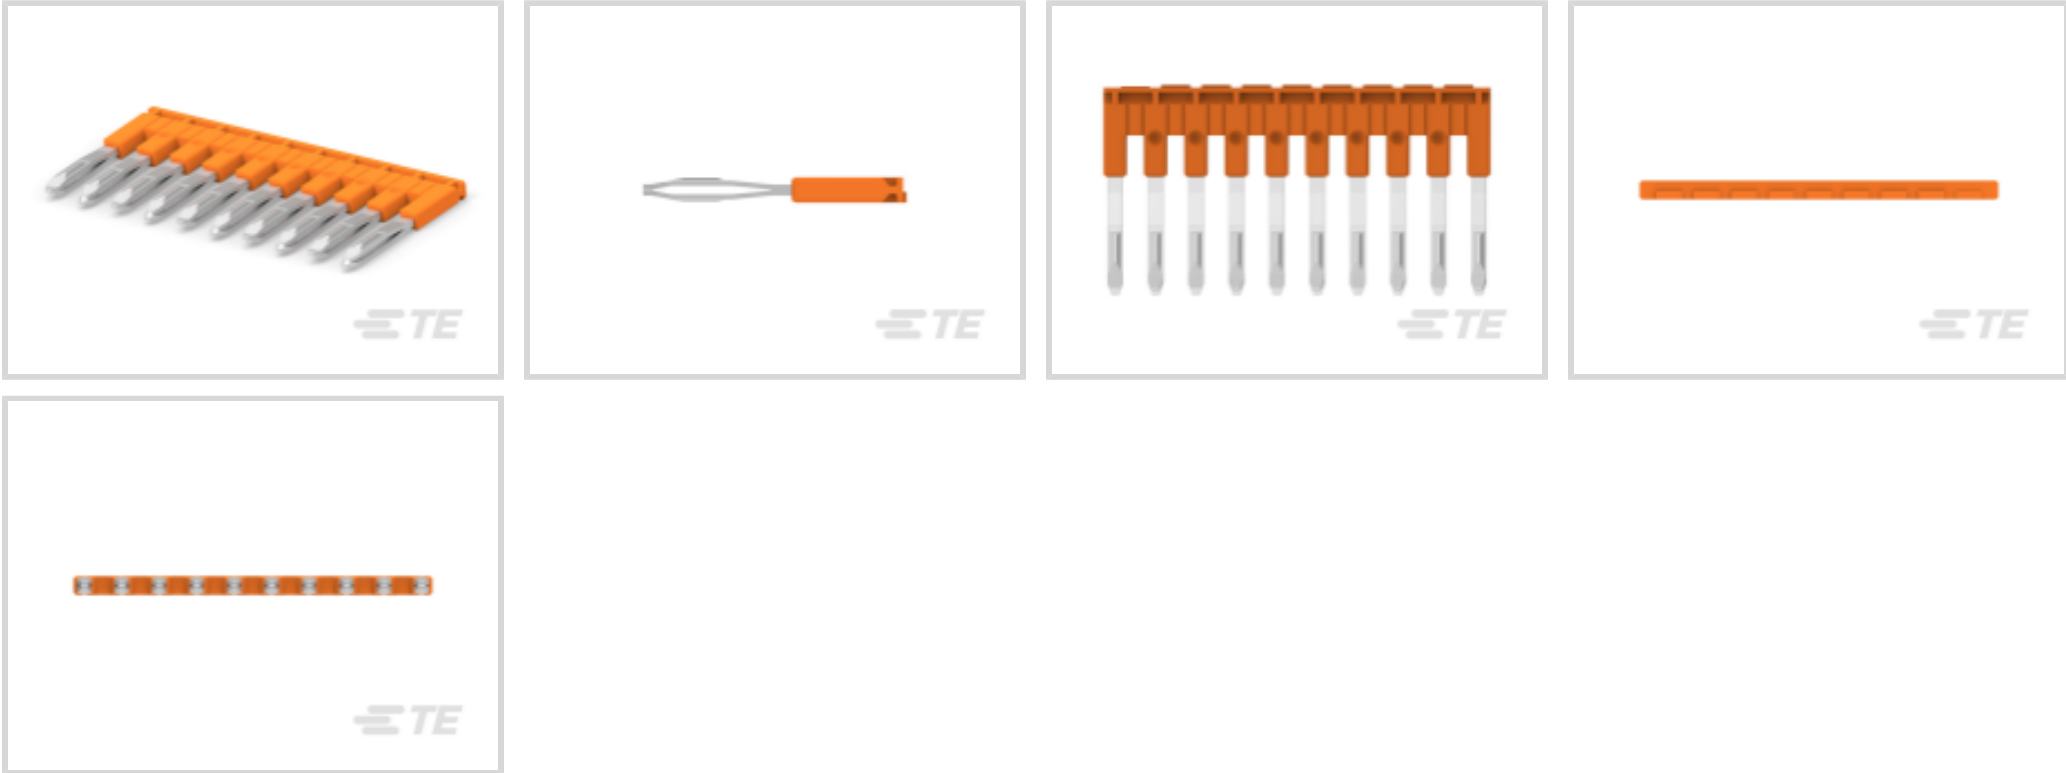

Tipo de accesorio conductor: **Barra de puente**

Número de polos: **10**

Tipo de retención de montaje en PCB: **Sin tornillos**

Color del producto: **Naranja**

Espacio entre productos: **5.2 mm [.205 in]**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de accesorio conductor	Barra de puente
-----------------------------	-----------------

Características de la configuración

Número de polos	10
-----------------	----

Características eléctricas

Pérdida de potencia	1 W
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	2200 V
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal	600 V
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Corriente nominal (IEC)	32 A
Corriente nominal (UL)	30 A
Corriente nominal (CSA)	30 A
Voltaje nominal (IEC)	1000 V
Voltaje nominal (CSA)	600 V
Corriente nominal admisible de corta duración	480 A



Características del cuerpo

Tipo de material de plástico y de resina	Poliamida
Peso del producto	7.1 g[.25 oz]
Color del producto	Naranja

Características del contacto

Corriente nominal de contacto (máx.)	32 A
--------------------------------------	------

Fijación mecánica

Tipo de retención de montaje en PCB	Sin tornillos
-------------------------------------	---------------

Dimensiones

Ancho de producto	5.2 mm[.205 in]
Profundidad del producto	26.8 mm[1.055 in]
Altura de producto	49.8 mm[1.961 in]
Espacio entre productos	5.2 mm[.205 in]

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Estándares de la industria

Grado IP	IP20
----------	------

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>




Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura



Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


Piezas compatibles

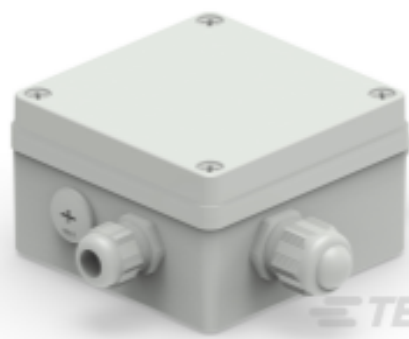			
Núm. de pieza de TE 1SNS470000Z0206 JBox 6PNT Spring	Núm. de pieza de TE 1SNS470000Z0207 JBox 6PNT Screw	Núm. de pieza de TE 1SNS470000Z0209 JBox 12PNT Screw	Núm. de pieza de TE 1SNK705066R0000 ZK2.5-BK
			
Núm. de pieza de TE 1SNK805749R0000 CDK2.5-J-PE-E	Núm. de pieza de TE 1SNK705069R0000 ZK2.5-3P-RD	Núm. de pieza de TE 1SNK705012R0000 ZK2.5-4P	Núm. de pieza de TE 1SNK705214R0000 ZK2.5-D-CH-DU
			
Núm. de pieza de TE 1SNK900659R0000 TO3.5-50-A	Núm. de pieza de TE 1SNK805223R0000 ZDK2.5-D2-BL	Núm. de pieza de TE 1SNK705080R0000 ZK2.5-4P-BK	Núm. de pieza de TE 1SNK705061R0000 ZK2.5-GN

1SNK905310R0000

Jumper Bar, 10 Pole, Orange, 5.2 mm [.205 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK






Núm. de pieza de TE
1SNK705076R0000
[ZK2.5-4P-RD](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK805739R0000
[CDK2.5-J-E](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK805250R0000
[ZDK2.5-D1-PE](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK805747R0000
[CDK2.5-2P-J-BL-E](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK805017R0000
[ZD2.5-22](#)

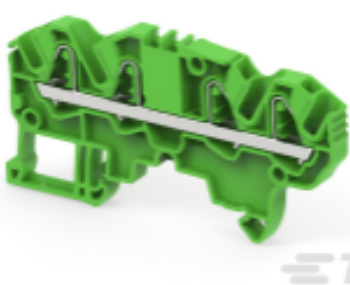

Núm. de pieza de TE
1SNK705075R0000
[ZK2.5-4P-GN](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK505215R0000
[ZS4-D-CH-DU](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK705062R0000
[ZK2.5-RD](#)

También en la serie **ENTRELEC SNK**



[Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales\(67\)](#)



[Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales\(31\)](#)



[Clemas modulares\(319\)](#)

Nuestros clientes también compraron




Núm. de pieza de TE1SET411019R0000
[WD-1-DP-GR6080](#)



Núm. de pieza de TE515094-E
[MCBA 8 M * SMD 137 * 176 * GURT C4 J 2 5](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK705010R0000
[ZK2.5](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK526150R0000
[ZS95-PE](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK522010R0000
[ZS70](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK508312R0000
[ZS10-ST-1](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK706010R0000
[ZK4](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK506010R0000
[ZS6](#)

1SNK905310R0000

Jumper Bar, 10 Pole, Orange, 5.2 mm [.205 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK



Núm. de pieza de TE
1SNK905304R0000
JB5-4



Núm. de pieza de TE1802828-2
[24W TH HEADER ASSY GREY](#)

Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK905310R0000_A.2d_dxf.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK905310R0000_A.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK905310R0000_A.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

JB5-10

Inglés

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

Inglés

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Francés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Inglés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Japonés