



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Bloques de distribución de energía >

DBL Power Distribution Block: Screw clamp technology, 1 to 3 poles



Número de polos: 1
Corriente nominal (IEC): 400 A
Corriente nominal (UL): 335 A
Número de posiciones: 12
Corriente nominal de contacto (máx.): 400 A

Todo DBL Power Distribution Block: Screw clamp technology, 1 to 3 poles (12)

Características

Características de la configuración

Número de niveles	1
Número de circuitos	1
Función del bloque	Pasante
Número de polos - Salida 3	4
Número de polos - Salida 2	5
Número de polos - Salida 1	2
Número de polos - Circuito principal	1
Número de polos	1
Número de posiciones	12

Características eléctricas

Corriente nominal admisible	51 kA
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal	1000 V
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	8000 V
Corriente de entrada (máx.)	400 A
Pérdida de potencia	12.8 W



Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	2200 V
Voltaje nominal (CSA)	1000 V
Voltaje nominal (IEC)	1000 VAC
Corriente nominal admisible de corta duración	18000 A
Corriente nominal de cortocircuito	100 kA
Corriente nominal (IEC)	400 A
Corriente nominal (UL)	335 A

Características del cuerpo

Peso del producto	410 g[14.462 oz]
Color del producto	Gris

Características del contacto

Corriente nominal de contacto (máx.)	400 A
--------------------------------------	-------

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Tornillo
--------------------------------------	----------

Fijación mecánica

Tipo de montaje en riel DIN	TH35-15, TH35-7.5
Par de apriete - Salida 3	18 – 26.5 in-lbs
Par de apriete - Salida 2	2 – 3 Nm
Par de apriete - Circuito principal	221 in-lbs
Par de apriete - Salida 1	31 – 44 in-lbs
Tipo de montaje del conector	Riel DIN

Características de la carcasa

Material de la carcasa	Poliamida
------------------------	-----------

Dimensiones

Capacidad de la salida 2 - 1 conductor rígido trenzado	14 – 6 AWG
Capacidad de la salida 3 - 1 ferrule aislado	2.5 – 10 mm²
Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado	14 – 2 AWG
Capacidad de la salida 2 - 1 ferrule aislado	14 – 6 AWG
Longitud de pelado de cable - Circuito principal	28 mm[1.1 in]
Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado	14 – 4 AWG
Tamaño de herramienta - Salida 2	4 mm[.157 in]
Profundidad del producto	60 mm[2.116 in]



Espacio entre productos	46 mm[1.81 in]
Diámetro del orificio - Salida 2	6.5 mm[.256 in]
Diámetro del orificio - Circuito principal	19.8 mm[.78 in]
Longitud de pelado de cable - Salida 1	11 mm[.43 in]
Longitud de pelado de cable - Salida 3	11 mm[.43 in]
Tamaño de herramienta - Salida 1	5.5 mm[.217 in]
Tamaño de herramienta - Salida 3	4 mm[.157 in]
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo	95 – 185 mm²
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo	95 – 150 mm²
Diámetro del orificio - Salida 3	5.7 mm[.224 in]
Diámetro del orificio - Salida 1	8.7 mm[.342 in]
Calibre del cable	150 mm²
Ancho de producto	46 mm[1.623 in]
Altura de producto	96 mm[3.386 in]
Longitud de pelado de cable - Salida 2	11 mm[.43 in]
Capacidad de la salida 3 - 1 conductor rígido trenzado	2.5 – 10 mm²
Tamaño de herramienta - Circuito principal	8 mm[.315 in]

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Estándares de la industria

Grado IP	IP10
Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0
Herramienta - Salida 3	Desarmador plano
Herramienta - Circuito principal	Llave Allen
Herramienta - Salida 2	Desarmador plano
Herramienta - Salida 1	Desarmador plano

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant with Exemptions
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant with Exemptions



Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	Materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) SVHC > umbral: Pb (3.5% in 3441353) Artículo de Declaraciones de uso seguro: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


Piezas compatibles

 Núm. de pieza de TE 1SNA399903R0200 BADL	 Núm. de pieza de TE 1SNK900002R0000 BAZ1	 Núm. de pieza de TE 1SNA116900R2700 BADH	 Núm. de pieza de TE 1SNK900102R0000 BAZH1
--	--	--	---

1SNL340010R0000

1 Pole, 335 A Current Rating (UL), 12 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
Power Distribution Blocks



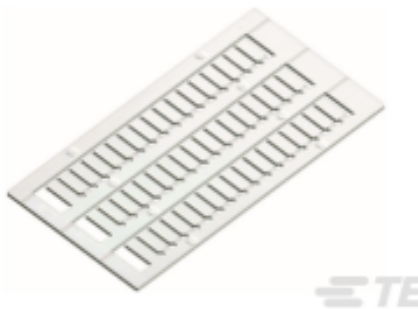

Núm. de pieza de TE
1SNK140000R0000

MC512



Núm. de pieza de TE
1SNK149002R0000

MC512PA L1-L2-L3-N-PE (x20) Vertical



Núm. de pieza de TE
1SNK149999R0000

MC512PA



Núm. de pieza de TE
1SNK900001R0000

BAM4

Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TE
1SNK140061R0000

MC512PA 51->60 (x10) Horizontal



Núm. de pieza de TE
1SNK140041R0000

MC512PA 31->40 (x10) Horizontal



Núm. de pieza de TED61414-000

B-155-1501



Núm. de pieza de TECAT-ABS-DBL
DBL Power Distribution Block: Screw
clamp technology, 1 to 3 poles



Núm. de pieza de TE165046

PIDG WIRE PIN



Núm. de pieza de TE1423674-6
W54-XB1A4A10-10=CKTBKR,THERM,P



Núm. de pieza de TE2150286-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-180F300F-
REA



Núm. de pieza de TE690455-2

FRONT STRIPPER

Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNL340010R0000_A.2d_dxf.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNL340010R0000_A.3d_igs.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNL340010R0000_A.3d_stp.zip

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

ENTRELEC DBL Power Distribution Blocks Catalogue

Francés



[ENTRELEC DBL Power Distribution Blocks Catalogue](#)

Inglés

[Entrelec Compact Power Block](#)

Inglés

[DBL400](#)

Inglés

[DBL Power-Distribution-Blocks](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

Inglés

[ENTRELEC Compact Power Block](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Francés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Inglés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Japonés

[Homologaciones de la agencia
UL](#)

Inglés